



140 - ALFA 159 1.9 JTD 16V UCHWYT DŹWIGNI AUTOMATYCZNEJ
SKRZYNI BIEGÓW - W/Z 2135A16

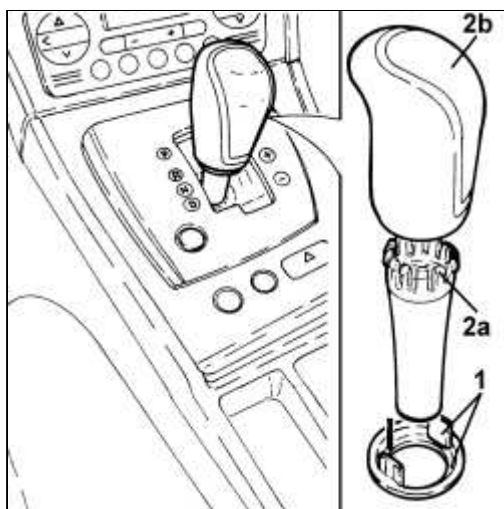

 Wymontowanie ([Zamontowanie](#) )

1. Przycisnąć zaczepy mocujące i opuścić pierścień dolny gałki dźwigni biegów.

2. Ścisnąć zaczepy mocujące (2a) w części górnej suwaka i wyjąć do góry gałkę dźwigni biegów (2b).

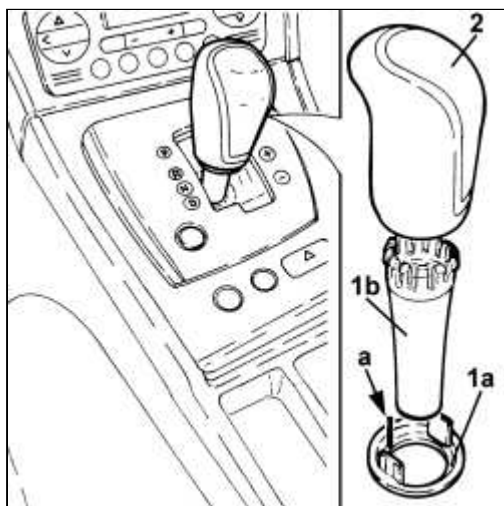

 Zamontowanie ([Wymontowanie](#) )

1. Ustawić na dźwigni biegów pierścień dolny (1a) i suwak (1b).

2. Zamontować przez wciśnięcie gałkę na dźwigni biegów i zablokować zaczepy suwaka odpowiednim pierścieniem dolnym ustawiając wypust (a) jak pokazuje to rysunek.