



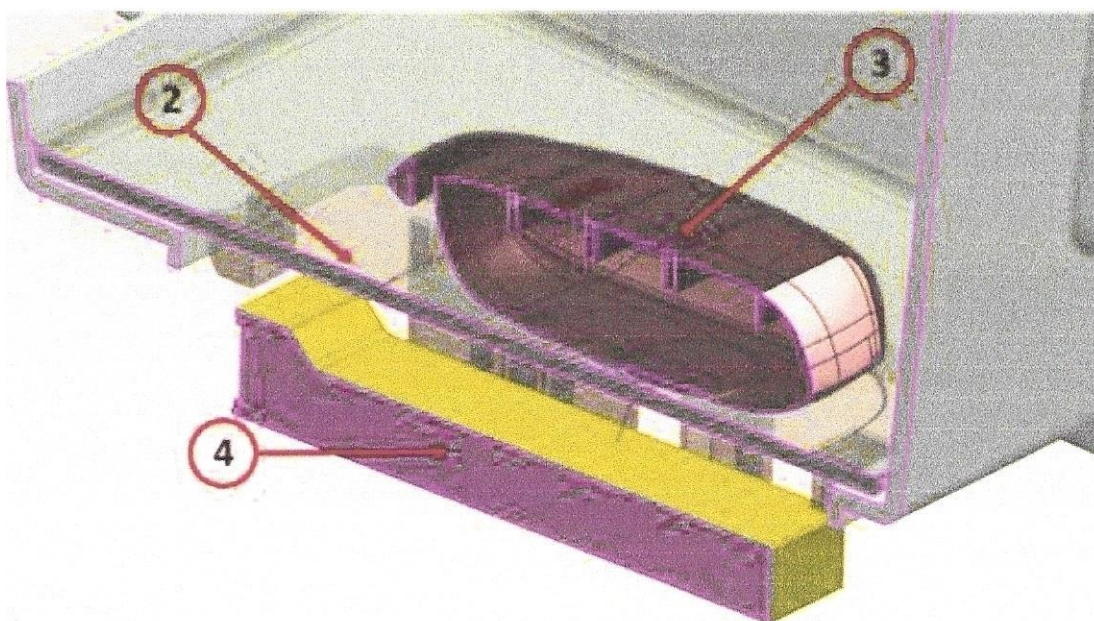

Gdyby bateria kluczyka zbliżeniowego rozładowała się lub gdyby poziom naładowania jej byłby zbyt niski, aby umożliwić identyfikację kluczyka zbliżeniowego przez moduł RFHm, istnieje procedura awaryjna, która umożliwia prawidłowy rozruch samochodu. Procedura ta przewiduje zbliżenie kluczyka zbliżeniowego do anteny umieszczonej na tunelu środkowym.

Aby zbliżyć kluczyk zbliżeniowy do tej anteny, wystarczy otworzyć schowek umieszczony w podłokietniku. Na dolnej płaszczyźnie schowka znajduje się wytłoczenie w kształcie kluczyka zbliżeniowego. Aby umożliwić antenie wychwycenie sygnału z transpondera kluczyka zbliżeniowego, użytkownik samochodu musi umieścić kluczyk zbliżeniowy w tym wytłoczeniu i nacisnąć przycisk uruchamiania Start engine Stop.

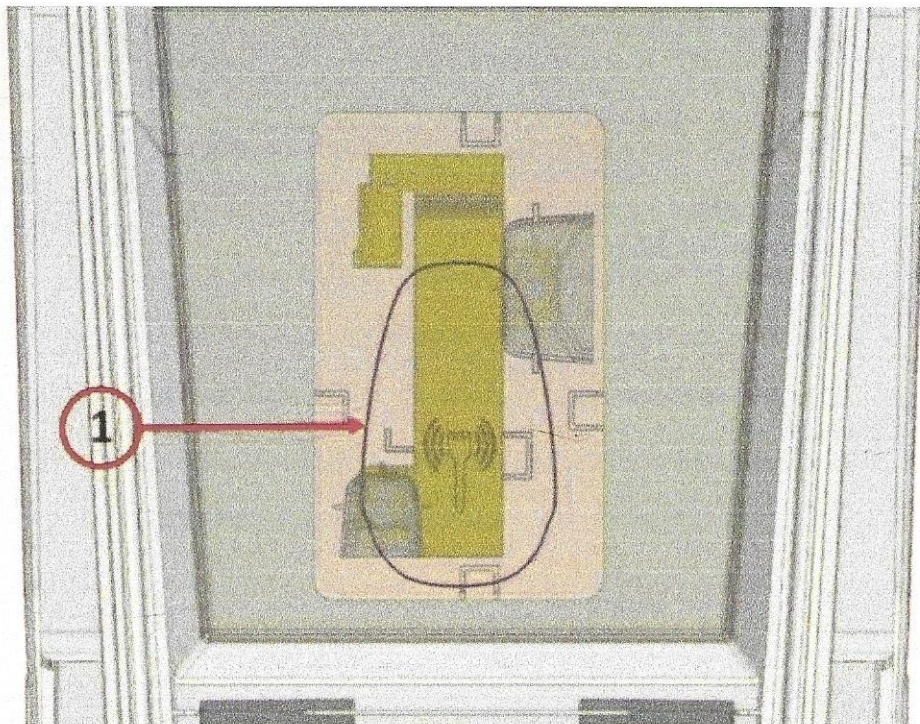

Legenda:

- 1 – Wytłoczenie w płaszczyźnie schowka
- 2 – Widok trójwymiarowy wytłoczenia
- 3 – Kluczyk zbliżeniowy
- 4 – Antena na tunelu

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się rozprowadzania i przetwarzania - nawet częściowego i na jakimkolwiek nośniku - niniejszej dokumentacji.*