
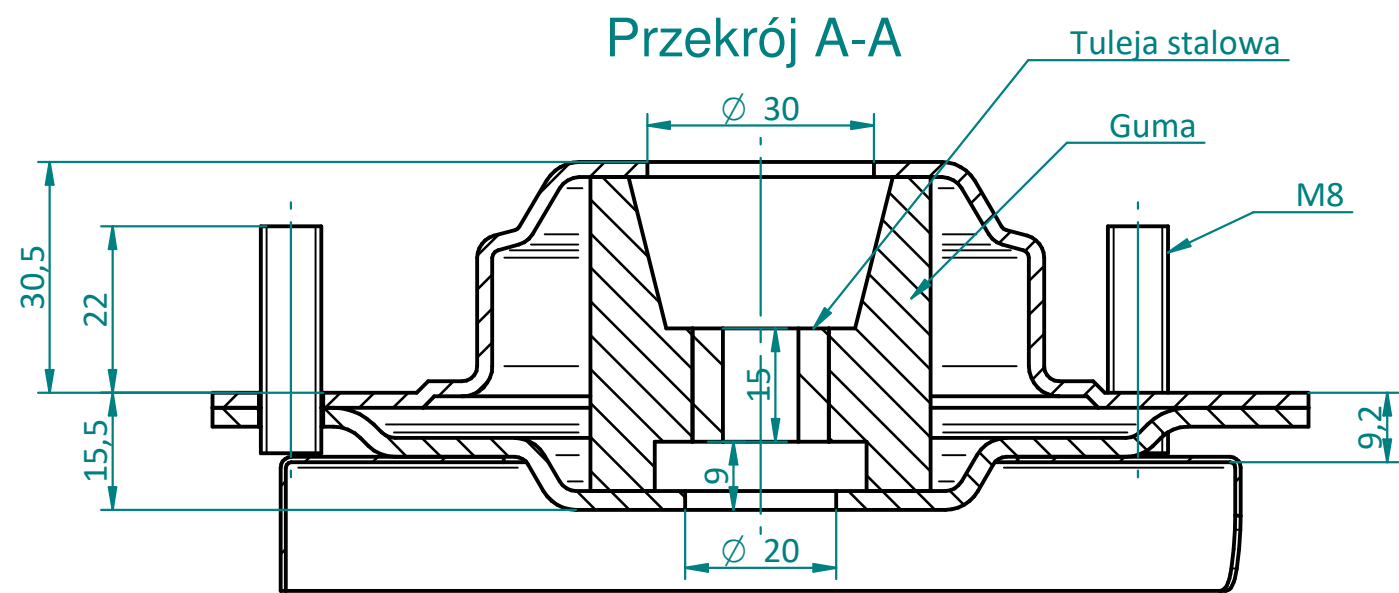
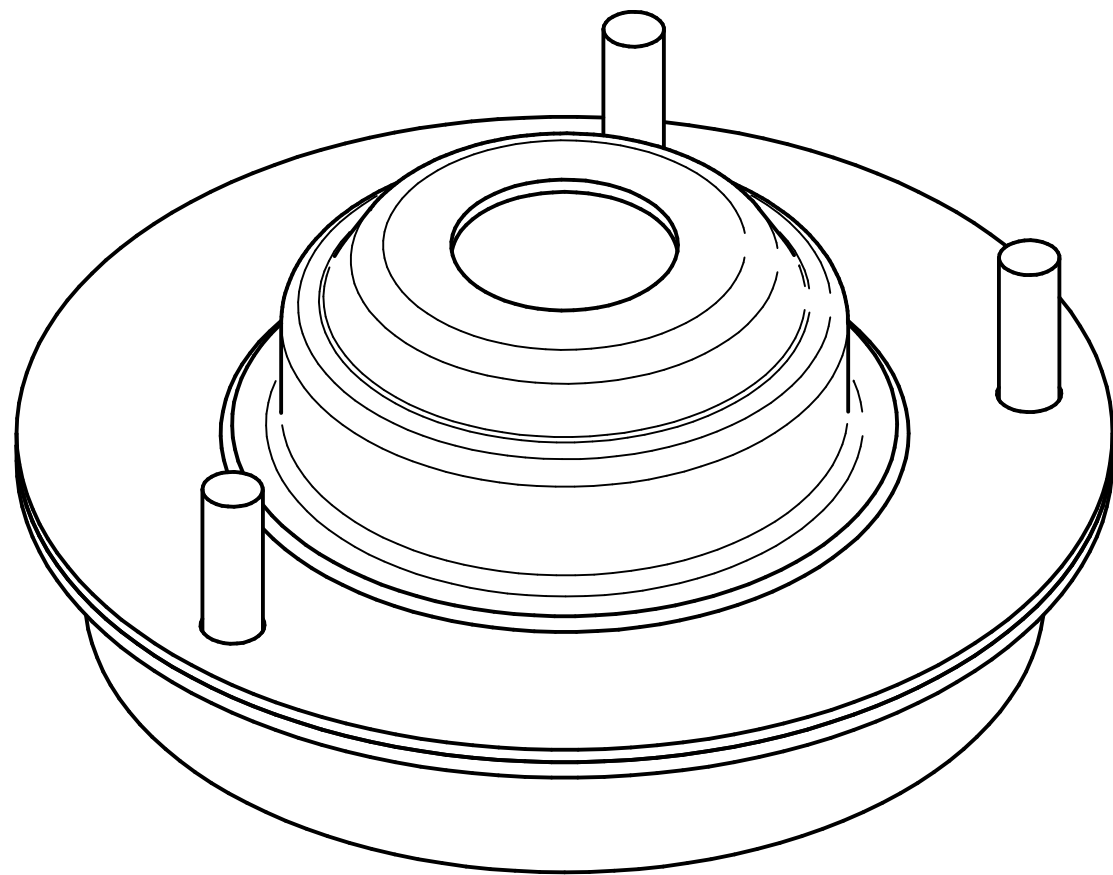


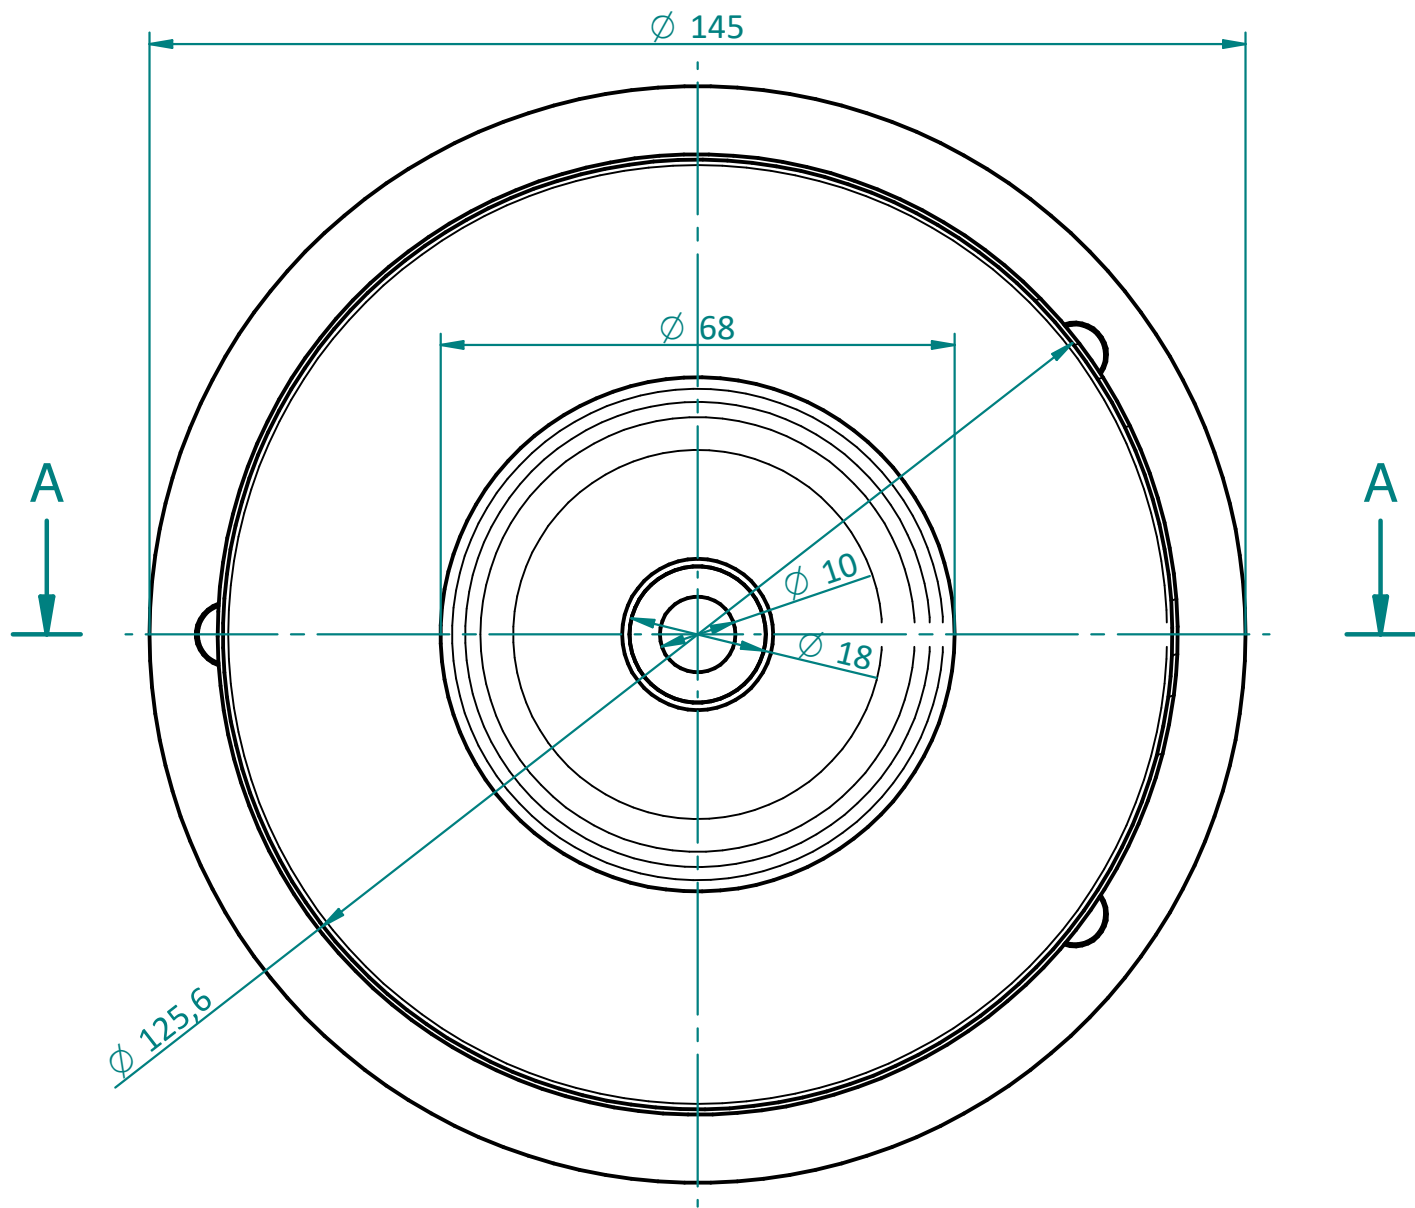

Tolerancja położenia dla elementów klejonych		>1000mm >100≤1000mm ≤100mm	± 2mm ± 1mm ± 0,5mm
Wymagania dot. spawania wg PN-88/M06516, poziom jakości spawania B wg PN-EN ISO 5817. Tolerancja grubości pian ± 12%		Tolerancja położenia otworów	
Wymiary nietolerowane dla konstrukcji spawanych wg PN-EN ISO 13920 w kl. A		pasowane gwinowane pozostałe	± 0,02mm ± 0,5mm ± 1,0mm
≤500mm ± 1mm	>500mm ± 2mm		
Konstr.		Nazwa rysunku Nr rysunku	
Zatw.			
		08.11.2021	
		0,83 kg	
		Masa	
		1/1 A3	
		Arkusz Format	
		Rewizja	
		Nr CAD: poduszka.asm	