



Przekrój A-A


Błaszka/zszywki
wtopione w przycisk
tak aby powierzchnia
robocza ząbka
licowała z oryginałem

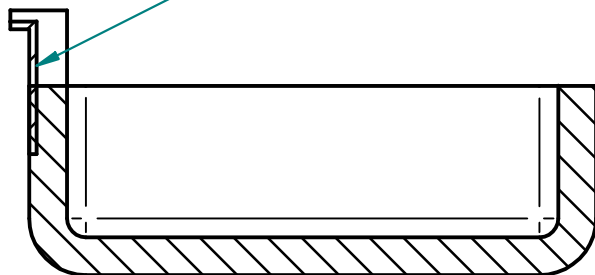

Podwójna/potrójna
zszywka
Można zastosować
cieńką blaszkę




Podwójna/potrójna
zszywka zagięta na
długość oryginalnego
ząbka




Błaszka/zszywki
wtopione w przycisk
tak aby powierzchnia
robocza ząbka
licowała z oryginałem


Oryginalny ząbek

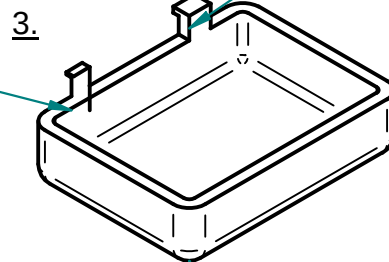

Przycisk



Podziałka		Masa 1 kpl.	Format	Nazwa rysunku	
		0 kg	A4		
Konstr.		Śmigielski		2012-06-08	
Rys.		Śmigielski			
Spraw.					
Zatw.					
Arkusz				Numer rysunku	
				Rewizja	



PROJEKTOWANIE
MASZYN

Pławnia 44, 57-100 Strzelin, tel. +48 0 602 717 661
smigielski.marek@wp.pl