


Brera 2.2 JTS LAMPY TYLNE (JEDNA), LEWA LUB PRAWA - W/Z 5540A44


[Wróć do ŻARÓWKI LAMPY TYLNEJ \(JEDNA\), LEWA LUB PRAWA - WYMIANA](#)

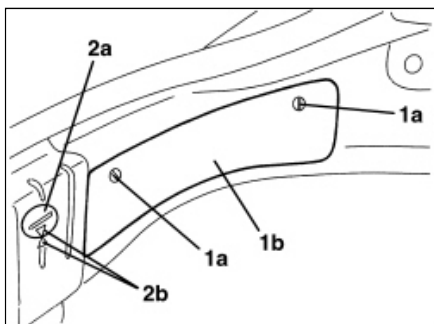

Wymontowanie ([Zamontowanie](#))

- Otworzyć pokrywę bagażnika.
- 1. Obrócić mocowania (1a) i wymontować pokrywę (1b).
- 2. Obrócić pokrywkę (2a) i wyjąć ją.

Przy strzałkach (2b) pokrywająca się pokrywa jest zamknięta; aby otworzyć, obrócić ją o około 90°.

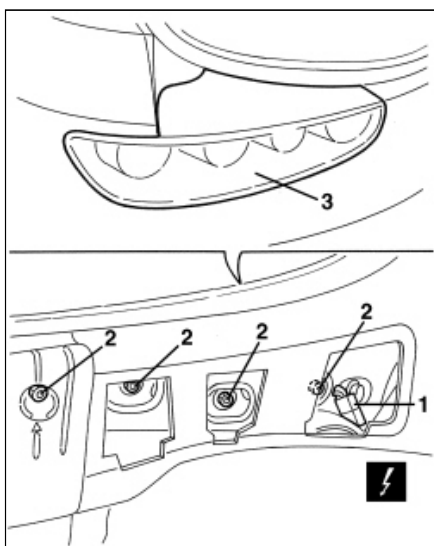

1. Rozłączyć złącze elektryczne.

Nazwa	Element
LAMPY ZESPOLONE TYLNE LEWA	Patrz F030 LAMPY TYLNE LEWA
LAMPY ZESPOLONE TYLNE PRAWA	Patrz F031 LAMPY TYLNE PRAWA

2. Odkręcić nakrętki mocujące lampę tylną.
3. Operując z zewnątrz wyjąć lampę tylną.

Zamontowanie ([Wymontowanie](#))

- Sprawdzić, czy lampa tylna nie jest uszkodzona.
- Ustawić w gnieździe lampę tylną.
- Wkręcić nakrętki mocujące lampę tylną.
- Podłączyć złącze elektryczne.
- Ustawić pokrywkę i połączyć ją z gniazdem.

Pokrywa jest zamknięta, gdy strzałki pokrywają się.

- Ustawić pokrywkę i zamocować ją w gnieździe za pomocą mocowań.
- Zamknąć pokrywę bagażnika.
- Sprawdzić funkcjonowanie świateł lamp tylnych.